




Hausanschluss Bauwasserzähler im Gebäude

Die Installation der Wasserzählervorrichtung für den Bauwasserzähler kann durch eine konzessionierte Sanitärfirma oder durch die Wasserversorgung ausgeführt werden.


Vor der Ausführung ist eine Installationsanzeige einzureichen.

Der Bauwasserzähler wird nach der Installationsabnahme durch die Wasserversorgung aufgestellt.

Wasserzählervorrichtung ohne Umgehung:

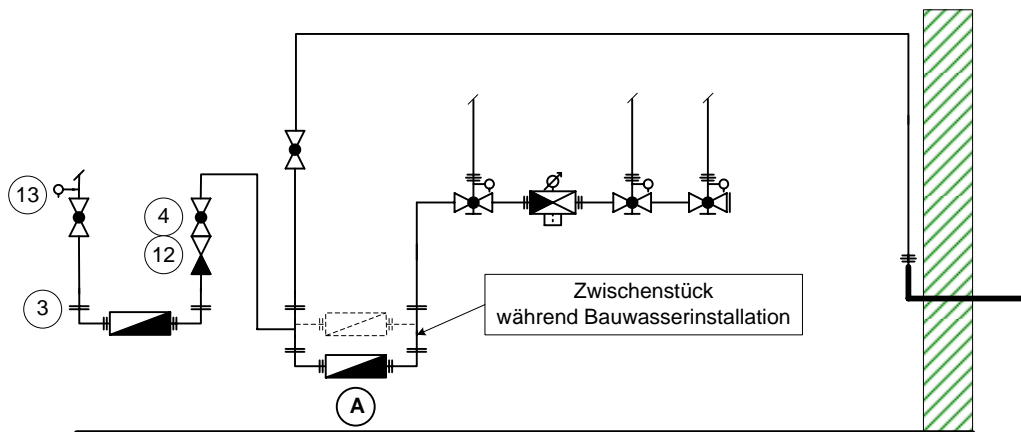

Wasserzählervorrichtung mit Umgehung:

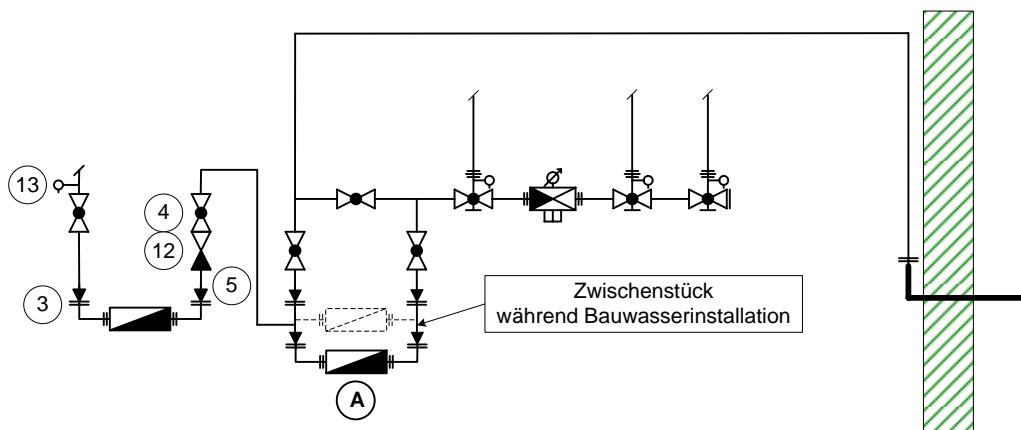

Legende

- A. **WVZ-Wasserzählervorrichtung** mit oder ohne Umgehung, Umgehung ab CNS 54mm oder Fe verzinkt 2" und Gewerbehäuser ab CNS 42mm oder Fe verzinkt 1½"
- 3. Flansch RN 90065 1 1/4" bis 2" (Für WZ-Größen DN 15-50 mm)
- 4. Geradsitzabstellventil oder Schieber mit Weichdichtung
- 5. Reduktion bei WZ-Vorrichtung ab 2"
- 12. Rückflussverhinderer
- 13. Entleerventil

Ausführung Wasserzählervorrichtung, WVZ oder Privat gemäss WVZ Norm 1.6005.001