



Technische Daten des MOBIL

(alle technische Daten inkl. Fotos sind auch unter www.stadt-zuerich.ch/mobil abrufbar)

Tonanlage:

Front of House

- 10 Top „Nexo Geo S“ (8x S805 + 2x S830) ca. 500 Watt pro Top
- 4 Subbass „Nexo Geo S“ (4x CD 12) ca. 700 Watt pro Bass
- 2 Digital Controller "Nexo NX 242"
- 1 Endstufe "Camco Vortex 6-Power" (für Nexo Top)
- 2 Endstufe "Camco Vortex 4-Power" (für Nexo Subbass)
- 2 Gabellift "Magithec T116" (max Höhe 5.40m)
- 1 Digital-Mischpult „Allen&Heath iLive T112“ 4 Ebenen à 28 Motorfader (12/8/8 Bank). EQ, Gate, Compressor, Delay, Limiter, Preamp für jeden Fader einzeln programmierbar. 8 stereo Effekte mit Emulationen von bekannten Geräten. Ein- und Ausgänge für jeden Fader frei programmierbar
- 1 Stagebox "Allen&Heath iRD 32" 32 Mic/Line (XLR) Eingänge und 16 XLR Ausgänge. Die Stagebox ist auch über einen Laptop steuerbar, die Software entspricht der iLive T112 Oberfläche

Monitor

- mit unseren Monitoren ist ein 5 Weg Monitor System möglich
- 3 Monitorboxen „HK Audio CN 112“
- 1 Monitorboxen "HK Audio CN 115"
- 1 Drumfill "JBL SR4726A"
- 3 Endstufen „Crown MT 2400“
- 1 Endstufe "Crown PT-3"

Peripherie

- 1 CD-Player „Denon DN-C620“ CD-R/RW kompatibel, liest auch MP3 und WAV Dateien
- 1 Cassetten Tape „Tascam“ (nur auf Wunsch)
- 1 DB-Messgerät: Analyzer "Phonic PPA3"
(Typenbez. muss häufig zu handen der Lärmpolizei angegeben werden)

Mikrofone:

- 5 Shure SM 58 (Gesang)
- 1 Shure SM 58 Beta (Gesang)
- 1 Shure Beta 52 (Bass, Pauke)
- 4 Shure SM 57 (Instrumente)
- 3 Sennheiser e845 S (Gesang)
- 2 Sennheiser e906 (Gitarrenamp, Bläser)
- 3 Sennheiser wireless w300 G2 (Handsender, dynamisch, Superniere)
- 1 Sennheiser wireless w300 G3 (Handsender, dynamisch, Superniere)
- 2 Sennheiser MD 421 (Bläser, Sprache)
- 2 Sennheiser E604 (Tom, Bläser)
- 1 Sennheiser e905 (Snare, Drum)
- 1 Sennheiser e901 Grenzflächen Mic (Pauke)
- 3 AKG Condenser C1000 (Hi Hat, Perc.)
- 2 AKG Condenser C391 (Overhead, Perc.)
- 2 AKG C411 (für Holzinstrumente ohne Abnehmer)
- 2 Audiotechnika ATM25 (Floortom, Bläser)
- 2 K+K Kondensator für Overhead

sämtliche Micständer, Kabel, DI-Boxen (a+p), Symetrierer, Audio-Analyzer usw.



2/4

Lichtanlage:

- Dimmerpack 12 Kanal à 10 Ampère (max. 24 kW)
- Lichtmischpult " LSC Minim" 12/24 Kanal DMX 512, Szenen und Sequenzen programmierbar
- 12 Scheinwerfer PAR 56 300W + 10 PAR 64 1000W+ 2 Fluter 500W
- 4 x Varitec Rotobars mit je 36 x 3W RGB LED
- Der Innenraum verfügt über 10 Halogenspot (auf Schienen verstellbar)

Spezielles:

kleine Tonanlage: (Tonanlage light)

Für Podiumsdiskussionen und Reden Indoor oder kleinere Veranstaltungen Outdoor.

2x Boxen "Nexo PS10"
1x Endstufe "Camco Nexo PS10"
1x Mischpult "Mackie CFX12" (8 Monokanäle + 2 Stereokanäle)
1x Effektcase inkl. EQ, Gate, Compressor
Mikrofone nach Wunsch (siehe oben)

DJ Equipment:

1x DJ-Mixer "Pioneer DJM 600",
2x CD-Player "Pioneer CDJ 100S"

Achtung. Das DJ-Equipment wird nur in Kombination mit unserer Tonanlage vermietet.

Ergänzungen: (kleine oder grosse Tonanlage)

Spezielle technische Geräte oder Erweiterungen im Bereich Licht und Ton, die wir nicht in unserem Inventar haben, können wir bei unseren Partnern (kommerzielle Vermietfirmen) für Sie zumieten.

Eignung der grossen Tonanlage "Nexo GEO S"

Sprachbeschallung	max. 5000 - 6000 Personen
Musikbeschallung (z.B. Rockband)	max. 3000 Personen

Die Anschaffung der "NEXO GEO S" Tonanlage des MOBIL's wurde finanziell unterstützt durch:

Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich / Migros Kulturprozent



3/4

Das Fahrzeug:


Gesamtlänge	9.55m
Gesamtbreite	2.46m
Gesamthöhe	3.60m
Gesamtgewicht	14'000 kg
Bühne	6.00m x 4.50m Höhe 2.30m(vollständig aufgeklappt, inkl. Fahrzeuginnenraum).

- Die Bühne hat ein festes Dach und einhängbare Seitenwände.
- Die Dachfläche ist begehbar und durch ein Geländer (SUVA-Norm) gesichert. Der Aufstieg erfolgt über eine breite Treppe, ebenfalls durch ein Geländer gesichert. Die Dachfläche beträgt 7.30m x 2.30m. Der Dachboden ist 3.50m über Boden. Es können Tische und Stühle aufgestellt werden (max. 20 Personen).
- Am Rand der Bühne kann ein Geländer montiert werden. Eine baupolizeiliche Vorschrift wenn die Bühne nicht für Show's genutzt wird, sondern Tische und Bänke darauf stehen.
- Das MOBIL ist ein LKW, der dem Nacht- und Sonntagsfahrverbot untersteht. Die Spezialbewilligung des Strassenverkehrsamtes organisieren wir.

Elektrisches:

- Sämtliche Steckdosen sind über einen eigenen Sicherungskasten FI abgesichert
- Das Fahrzeug verfügt über einen normalen 230Volt und über einen 400 Volt (CEE 32 Stecker) Anschluss.
- CEE32 Verlängerungskabel 40m haben wir. Weitere Verlängerungen müssen zugemietet werden
- Bei Verwendung der gesamten Ton- und Lichtanlage muss ein 400 Volt Anschluss (CEE32 Steckdose) zur Verfügung stehen.

MOBIL - Masse Querschnitt (Massstab 1:45 / Angaben in mm)

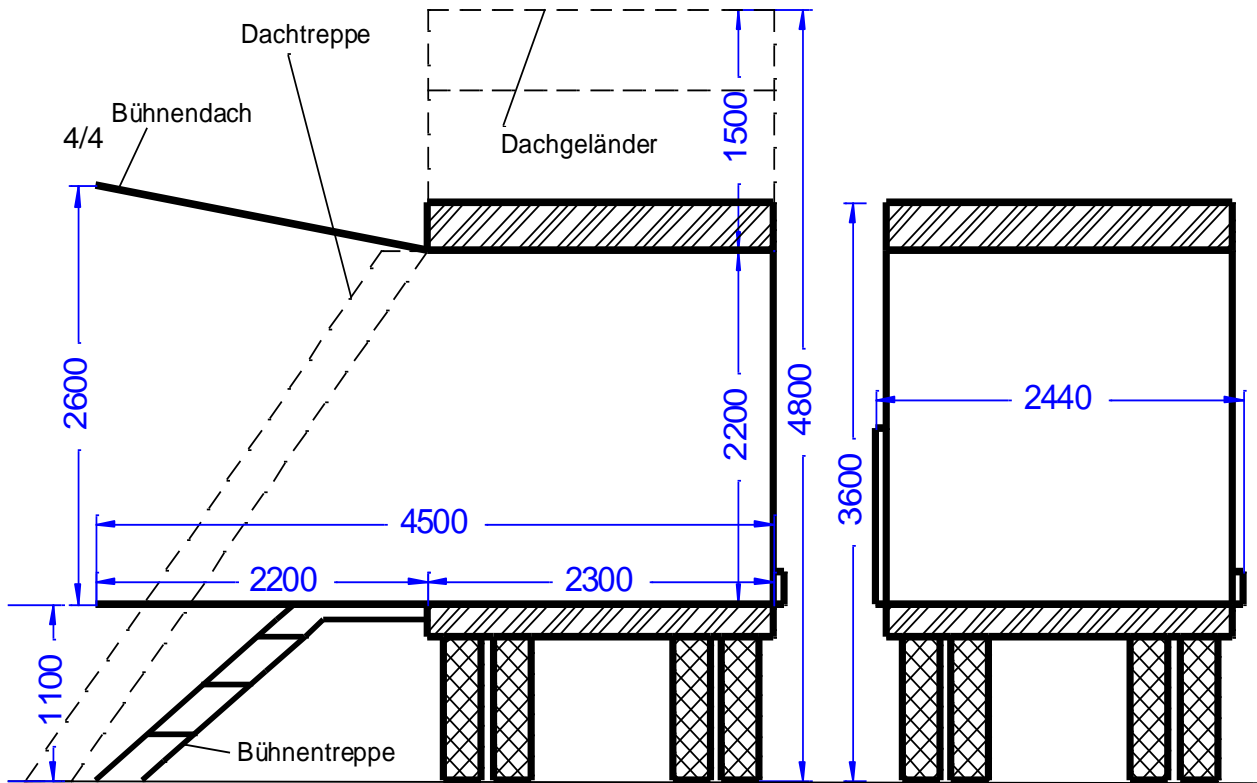

MOBIL - Masse Grundriss (Massstab 1:55 / Angaben in mm)

