Stadt Zürich
Tiefbauamt

Bauprojekt

Höngger- / Limmattalstrasse

Wipkingerplatz bis Limmattalstr. 98

Abschnitt Limmattalstr. 74 bis Limmattalstr. 98

Strassenbau / Fussgänger / Gleisbau
Kanalbau / Werkleitungen / Velo

Normalprofil 1:50

Partner
Entsorgung & Recycling Zürich
Wasserversorgung Zürich
Verkehrsbetriebe Zürich
Dienstabteilung Verkehr
Elektrizitätswerk Zürich
Grün Stadt Zürich
Energie 360° AG

Projektiert durch		Ausfertigung für		
FPREISIG AG BAUINGENIEURE UND PLANER SIA USIC HAUSMATTSTRASSE 106, CH-8953 DIETIKON / ZÜRICH, T 044 308 80 80 BERN, BIEL, HERRENSCHWANDI, KIRCHLEERAUCH, LUZERN ZÜRICH, WANGI, BUCHS SG, CHUR, ST. GALLEN, VÄRSTETTAAR				
Bearb. / Gepr.	Datum	Format	TAZ Bau - Nr.	Plan - Nr.
scl / GB	27.08.2020	30 / 105	13'002	1477.220-206
Änderungen		Dateipfad		
		H:/projekte_neu/1477_Limmattal_Hoenggerstr/Installion/200_bauprojekt		

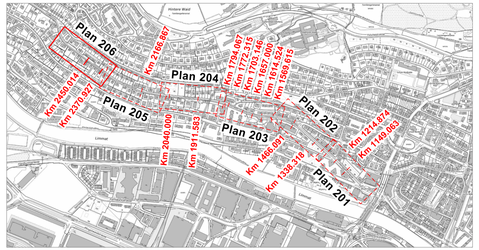

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet das Tiefbauamt keine Gewähr. Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben.

Ausser Betrieb genommene Kanäle verfüllen oder abbrechen.
Bei Kontrollschächten Schachtsohle perforieren / durchbrechen, mit Gerölf verfüllen und Konus bis 1.50 m unter Terrain abbrechen.

Normalprofil Km 2370.927
Limmattalstrasse
Haus Nr. 49 / 78

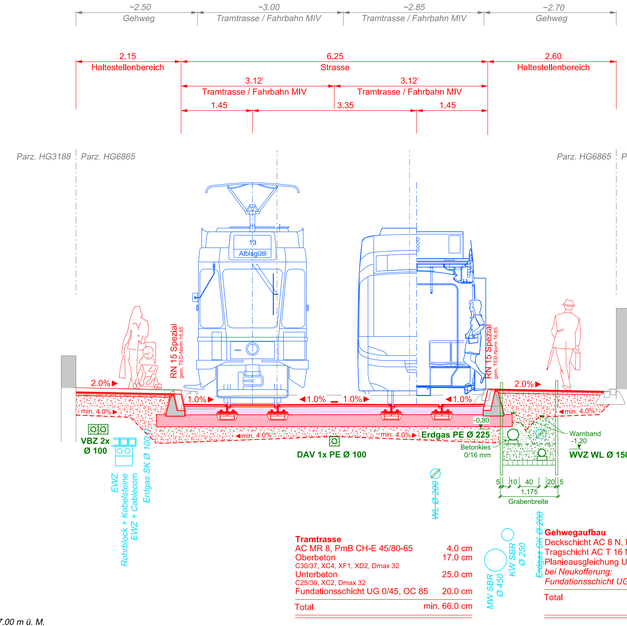

Tramtrasse

AC MR 8, PmB CH-E 45/80-65	4.0 cm
Oberbeton	17.0 cm
C30/37, XC4, XF1, XD2, Dmax 32	
Unterbeton	25.0 cm
C25/30, XC2, Dmax 32	
Fundationsschicht UG 0/45, OC 85	20.0 cm
Total	min. 66.0 cm

Gehwegaufbau

Deckschicht AC 8 N, B 70/100	2.5 cm
Tragschicht AC T 16 N, B 70/100	4.5 cm
Planieausgleichung UG 0/45, OC85	10.0 cm
bei Neukofferung:	
Fundationsschicht UG 0/45, OC85	*40.0 cm*
Total	min. 17.0 cm max.47.0 cm

447.00 m ü. M.

Normalprofil Km 2450.014
Limmattalstrasse
Haus Nr. 59 / 88

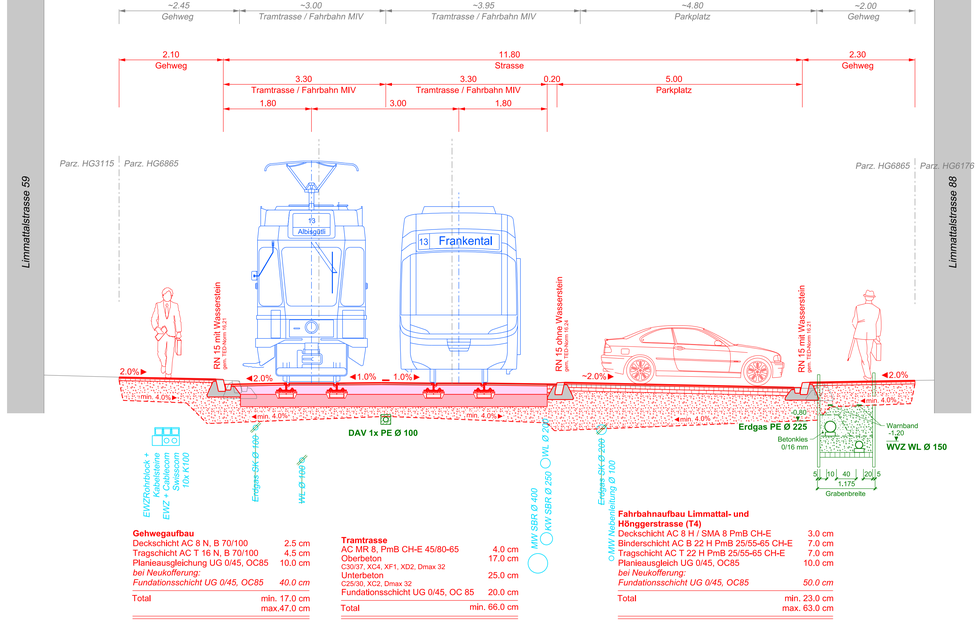

Gehwegaufbau

Deckschicht AC 8 N, B 70/100	2.5 cm
Tragschicht AC T 16 N, B 70/100	4.5 cm
Planieausgleichung UG 0/45, OC85	10.0 cm
bei Neukofferung:	
Fundationsschicht UG 0/45, OC85	*40.0 cm*
Total	min. 17.0 cm max.47.0 cm

Tramtrasse

AC MR 8, PmB CH-E 45/80-65	4.0 cm
Oberbeton	17.0 cm
C30/37, XC4, XF1, XD2, Dmax 32	
Unterbeton	25.0 cm
C25/30, XC2, Dmax 32	
Fundationsschicht UG 0/45, OC 85	20.0 cm
Total	min. 66.0 cm

Fahrbahnaufbau Limmattal- und Hönggerstrasse (T4)

Deckschicht AC 8 H / SMA 8 PmB CH-E	3.0 cm
Binderschicht AC B 22 H PmB 25/55-65 CH-E	7.0 cm
Tragschicht AC T 22 H PmB 25/55-65 CH-E	7.0 cm
Planieausgleich UG 0/45, OC85	10.0 cm
bei Neukofferung:	
Fundationsschicht UG 0/45, OC85	*50.0 cm*
Total	min. 23.0 cm max. 63.0 cm

449.00 m ü. M.